

Features

- Air-core.Non magnetic saturation.
空心线圈，不会磁饱和。
- SMD type. Easy to install.
贴片类型，易于安装。
- RoHS compatible.
符合环保要求。
- Operating temperature : -40°C~+220°C.
工作温度：-40°C~+220°C



Electrical characteristics 电气特性

Part number 料号	Inductance 电感量 nH ± 20%	DCR 直流电阻 mΩ		quality factor 品质因数		SRF 自谐频率 (MHz)	I _{rms} 温升电流 (A)		Height 高度(mm) max
		typ	max	Q	频率(MHz)		20°C rise	40°C rise	
CS1010-230ML	23.5	1.1	1.2	95	100	923	18.0	26.0	3.6
CS1010-460ML	46.5	1.5	1.6	150	100	526	17.9	25.5	4.1
CS1010-790ML	79	2.0	2.1	135	50	386	17.8	25.0	4.8
CS1010-111ML	111	2.5	2.7	150	50	382	15.7	22.0	5.6
CS1010-141ML	146	3.1	3.3	140	50	433	14.1	19.3	6.1


Remark

- ① Inductance is measured with a LCR meter Agilent 4284A or equivalent.
Test frequency at 1MHz
- ② DC resistance is measured with Keithley 580 Milliohm Meter, or equivalent. Reference ambient temperature 25°C
- ③ Q measured at the specified frequency using an Agilent/HP 4291A impedance analyzer or equivalent.
- ④ SRF measured using an Agilent E5061B network analyzer and an Agilent 16193A test fixture.
- ⑤ Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
- ⑥ Electrical specifications at 25°C

备注



- ① 感量测试采用 Agilent 4284A 数字电桥或同等仪器；
测试频率 1MHz
- ② 直流电阻测试采用 Keithley 580 毫欧表或同等仪器；
环境温度 25° C
- ③ Q 使用安捷伦/HP 4291A 阻抗分析仪或同等产品在指定频率下测量。
- ④ SRF 使用 Agilent E5061B 网络分析仪和 Agilent 16193A 测试夹具测量。
- ⑤ 导致指定温度从 25° C 环境温度上升的电流。此信息仅供参考，不代表绝对最大额定值。
- ⑥ 25° C 时的电气规格

Dimensions 尺寸

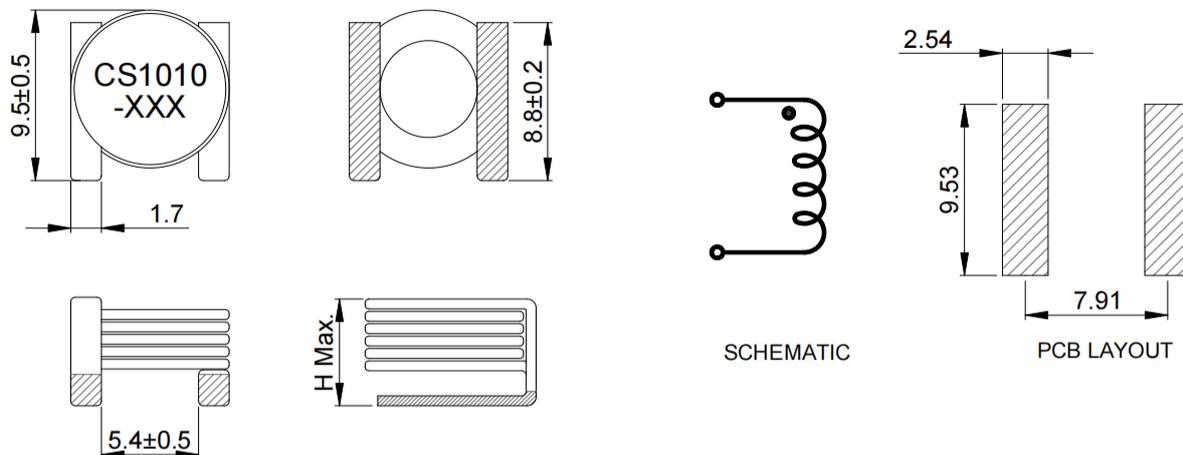

Electrical Characteristic Curve

电气性能曲线

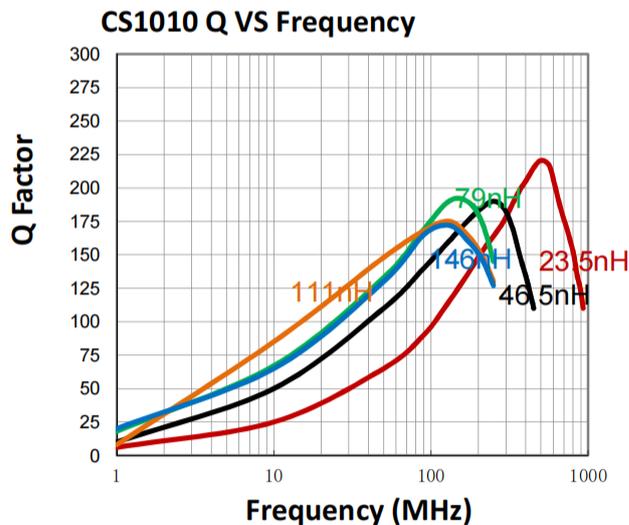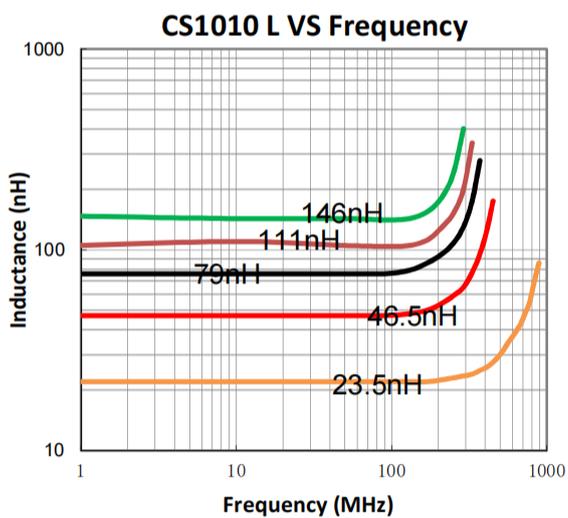

■ Packaging Specification - Tape and Reel: [mm]

包装规格 - 卷带包装: [mm]

